


16. В носовой части фюзеляжа, снизу, приклейте носовое колесо поз. 22 и сделайте датчик поз. 23.
17. Приклейте левое колесо поз. 24 к воздухозаборнику, сушите модель в перевернутом положении.
18. Вырежьте звезду поз. 25, снимите защитный слой бумаги и приклейте к модели.
19. Приклейте антенну поз. 26 к фюзеляжу за кабиной пилота.
20. Приклейте склеенную модель самолета к подставке и просушите.

Новосильнская тип. Зак. 1034 т 50000

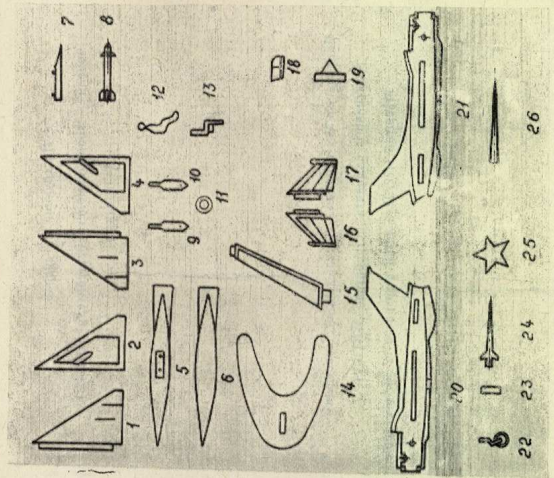

### Обозначение деталей

№ детали на рисунке	Наименование	Количество
1.	Крыло правое (верхняя половина)	1
2.	Крыло правое (нижняя половина)	1
3.	Крыло левое (верхняя половина)	1
4.	Крыло левое (нижняя половина)	1
5.	Топливный бак (верхняя половина)	1
6.	Топливный бак (нижняя половина)	1
7.	Подвеска	2
8.	Ракета	2
9.	Шасси (левое)	1
10.	Шасси (правое)	1
11.	Колесо	2
12.	Фигурка пилота	1
13.	Кресло	1
14.	Основа	1
15.	Кронштейн	1
16.	Хвостовая плоскость (левая)	1
17.	Хвостовая плоскость (правая)	1
18.	Колпак кабины пилота	1
19.	Воздухозаборник	1
20.	Фюзеляж (правая половина)	1
21.	Фюзеляж (левая половина)	1
22.	Носовое колесо люка	1
23.	Датчик	2
24.	Звезда	1
25.	Звезда	6
26.	Антенна	1

### Инструкция по сборке модели — копии самолета истребителя МИГ—21

ЕД4.079.434 И

### Пластмассовая сборная модель—копия советского реактивного самолета истребителя МИГ—21.

Масштаб 1:72. Для детей в возрасте 12 лет и старше.

### Указания по сборке

Для работы Вам понадобятся: ножницы, нитки, нож, небольшой напильник, кисточка, чистая тряпочка.  
С помощью ножниц отделите от литника детали модели самолета—защитите заусенцы напильником, соберите модель не склеивая.  
**ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны при работе с клеем. Рекомендуется опробовать клеящие свойства клея на лентке. Сушка производится при комнатной температуре в течение 4—5 часов.

### Порядок сборки

1. Сделайте верхние и нижние плоскости левого и правого крыла поз. 1 и 2.
2. Сделайте топливный бак поз. 5 и 6.
3. Приклейте ракету поз. 8 к подвеске поз. 7.
4. Приклейте к шасси поз. 9, 10 колеса поз. 11.
5. Приклейте фигурку пилота поз. 12 к креслу поз. 13.
6. Склейте основание поз. 14 с кронштейном поз. 15.
7. Произведите сушку склеенных деталей модели самолета.
8. Вставьте в пазы левой половины фюзеляжа поз. 21 склеенное левое крыло и левую хвостовую плоскость поз. 16 и промажьте с внутренней стороны клеем места соединения собранных деталей.
9. Вставьте в пазы правой половины фюзеляжа поз. 20 склеенное правое крыло и правую хвостовую плоскость поз. 17 и промажьте с внутренней стороны клеем места соединения собранных деталей.
10. Склейте собранные половины фюзеляжа, при необходимости скрепите нитками.
11. Подгоняв воздухозаборник поз. 19 к отверстию колпака кабины пилота поз. 18 и приклейте его, при необходимости скрепите нитками.
12. Приклейте фигурку пилота с креслом к фиксирующим штырям фюзеляжа.
13. Подогнав воздухозаборник поз. 19 к носовой части фюзеляжа, склейте их, расположив паз снизу.
14. Установите модель нижней плоскостью вверх и продолжайте сборку.
15. Произведите подгонку склеенных деталей с моделью самолета, снимите нитки и приклейте топливный бак, ракеты с подвесками.